

### DAP25 系列

#### 產品特點

- ◆ 緊湊型 AC/DC 電源模組
- ◆ 全塑膠外殼封裝
- ◆ PCB 插針式安裝
- ◆ 高功率密度
- ◆ 高轉換效率
- ◆ 全球通用輸入電壓範圍 85-264VAC
- ◆ 低輸出紋波與雜訊
- ◆ 具備短路與過流保護功能
- ◆ 低待機功耗
- ◆ 輸入輸出隔離電壓高達 3000VAC/1min
- ◆ 安全等級 CLASS II



RoHS CE

#### 產品概述

DAP25系列AC/DC電源模組採用高功率集成技術，塑膠外殼封裝，標準插針結構，可直接焊接於PCB板上。產品具有體積小、全電壓輸入範圍、軟啟動、效率高、短路電流小、待機功耗低和可靠性高等特點。適用於電源佔用PCB面積有限的工業或民用設備。該系列電源模組的輸出電壓包含5V、9V、12V、15V、24V與48V，輸出方式為單路輸出。

#### 產品選型

型號	輸入電壓	輸出電壓	輸出電流（最大）	紋波雜訊	效率
DAP25-S05	85-264VAC	5V	4100mA	50mVp-p	74%
DAP25-S09	85-264VAC	9V	2500mA	50mVp-p	78%
DAP25-S12	85-264VAC	12V	2100mA	50mVp-p	82%
DAP25-S15	85-264VAC	15V	1600mA	50mVp-p	83%
DAP25-S24	85-264VAC	24V	1100mA	50mVp-p	85%
DAP25-S48	85-264VAC	48V	500mA	50mVp-p	87%


### 技術參數

輸入電壓範圍		85-264VAC 或 100-375VDC
輸入頻率		47-440Hz
輸入電流(滿載)	輸入 220VAC	典型值 180mA
起動電流	輸入 220VAC	最大 30A
空載功耗	85-264VAC/50Hz	最大 0.5W
輸出電壓精度		最大±2%
源效應		典型值±0.5%
負載效應(10-100%)	單路輸出	最大值±1%
最小負載		0%
過流門限		120%-150%
短路保護		連續, 自恢復
漏電流		最大 0.3mA
工作溫度		-40°C - +70°C
儲存溫度		-40°C - +105°C
相對濕度		最大 85%
隔離電壓	輸入/輸出(1分鐘)	3000VAC
開關頻率		65kHz
MTBF		>200×10 <sup>3</sup> 小時
EMI		EN55022, Class B
安全標準		UL60950-1, IEC/EN60950-1


#### 備註:

1. 以上參數如無特別說明, 均為輸入交流 220V, 環境溫度為 25°C 條件下所測得。
2. 紋波雜訊值是在額定負載條件下, 用 20M 頻寬, 使用 300mm 雙絞線, 終端並聯 0.1uF 高頻電容和 47uF 電解電容的測量結果。

### 參數曲線圖

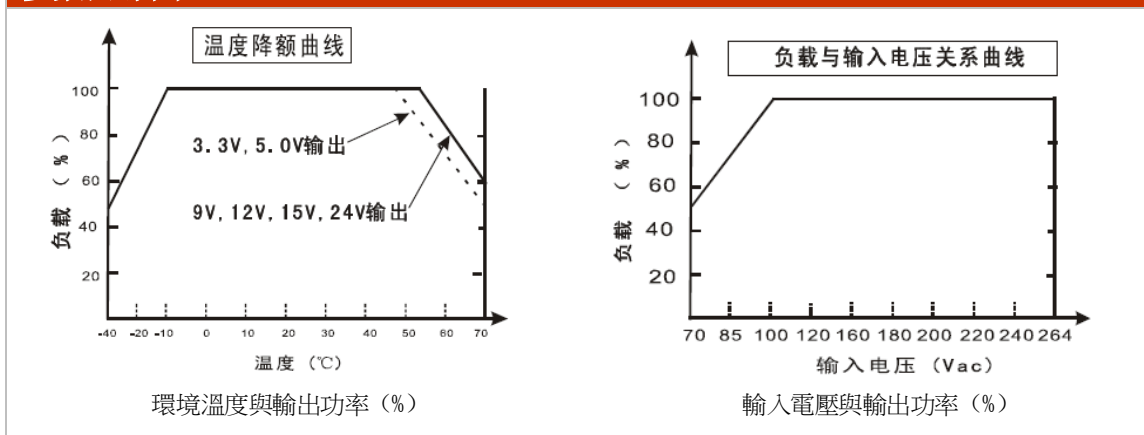


### 典型应用

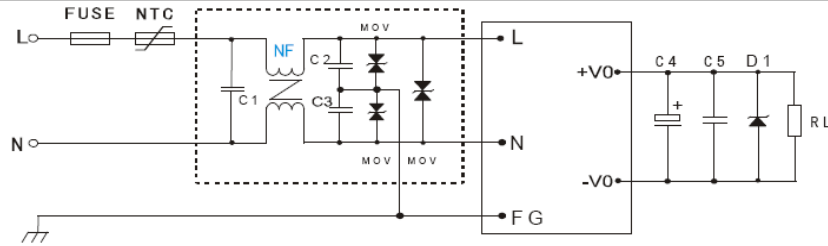

- ◆ FUSE 為保險絲，建議 2A/250V 規格。
- ◆ NTC 為熱敏電阻，建議 10D-9 規格。
- ◆ NF：共模電感，建議電感值為 3-10mH/0.5A。
- ◆ C1：X 電容，建議 104k/275Vac，C2,C3 為 Y 電容 102k/400Vac。
- ◆ MOV：為壓敏電阻，建議型號 7D471K。
- ◆ C4：輸出濾波電容，建議使用高頻低阻電解電容，根據模組輸出電壓選擇容量與電壓。
- ◆ C5：為陶瓷電容，建議 104k/50V。
- ◆ D1：TVS 管，根據模組輸出電壓選擇型號。

### 外形尺寸

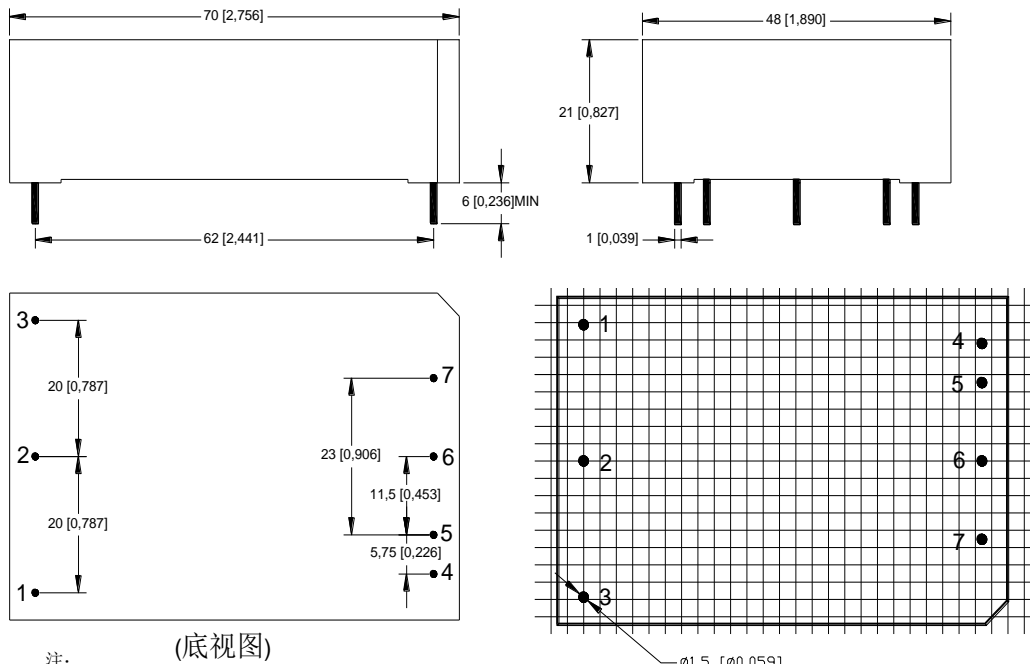

注：  
1. 所有尺寸為mm [inch]；  
2. 未標注公差±0.5mm [±0.020inch]；

注： 柵格距離2.54mm (0.1inch)\*2.54mm (0.1inch)

### 引腳功能

引腳號	1	2	3	4	5	6
單輸出	機殼地	交流 (N)	交流 (L)	輸出地	空	輸出電壓正
雙輸出	機殼地	交流 (N)	交流 (L)	輸出電壓負	輸出地	輸出電壓正